


Capatect 3D-Anputzleiste 659/01

2-delig aansluitprofiel met 3 -dimensionale bewegingsopname

Materiaal

Toepassing	Slagregendichte afdichting van aansluitingen tussen het Capatect -systeem en schrijnwerk en andere aangrenzende bouwelementen. Dit profiel kan stotend geplaatst worden. Voorgemonteerd, 2 -delig profiel, in staat om beweging op te nemen in 3 dimensies, ter bevestiging voorzien van een geïntegreerde zelfklevende dichtingsband.
Eigenschappen	■ soepele ontkoppeling van de pleisterlaag, zonder schroeven ■ driedimensionale bewegingsopname ■ zuivere en afgelijnde ontkoppeling ■ koppelbaar door de 2 delen over elkaar te schuiven ■ dichtingsband beschermd door een soepele dichtingslip ■ voorzien van afbreeklijst in PVC en kleefstrook ter bevestiging van afdekfolie ■ zelfklevend ■ slagregendicht ■ onderhoudsvrij ■ UV -bestendig ■ eenvoudig aan te brengen ■ geen reinigingswerken bij beëindigen van pleisterwerken
Verpakking	Karton met 25 stuks van 2,4 m = 60 m
Kleur	Weefsel: Oranje / profiel: wit
Opslag	Vlak, spanningsvrij, beschermd tegen zonnestralen en mechanische belasting.
Technische eigenschappen	■ pleisterdikte: 5mm ■ weefselstrook bestaande uit Capatect-Gewebe 650, ca. 135 mm breed ■ materiaal: PVC ■ dichtingsmateriaal: thermoplastische elastomeer (TPE) ■ kunststofprofiel met dichtingsband PE 13 x 3 mm ■ zelfklevende film ■ breedte van het profiel (2 delen) = 120mm
Product-nr.	659/01

Verwerking

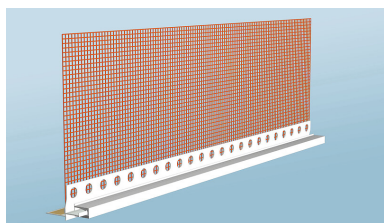

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet vlak, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting verminderen. Een hechtingstest met het profiel moet ter plaatse worden uitgevoerd ter controle van de goede aanhechting en afdichting. Daarbij aandacht hebben voor een mogelijke (fabrieksmatig aangebrachte) oppervlaktebehandeling.

Opmerking:

Om een veilige inbouw te kunnen garanderen moeten vensters en de deuren bevestigd worden volgens de geldende richtlijnen en de laatste stand der techniek zodat ontoelaatbare bewegingen uitgesloten zijn.

Verbruik

1,0 m/m

Verwerkingsomstandigheden

Gebruikstemperatuur:

Tijdens de verwerking en de droging mag de omgevingstemperatuur en die van de ondergrond niet minder dan +5° C of meer dan +30° C bedragen.

Montage

De profielen lijmen net voor het aanbrengen van de isolatieplaten. Een langere periode van voormontage kan een ongunstig effect hebben op de profielverlijming. Het afwerkvlak van de dagkant opmeten en aanduiden op de ondergrond. Bewerkingen aan het Anputzprofiel (verlengingen, verstekken enz.) zijn vóór het lijmen uit te voeren. Verlengen van het profiel door het bovendeel van het ene profiel minstens 25cm over het onderste deel van het andere te schuiven. Het profiel vervolgens positioneren en van boven naar beneden aandrukken. Na een juiste positionering moet het profiel over de volledige lengte stevig aangedrukt worden. Een stevige druk is beslissend voor de kleefkracht en zodoende ook voor de latere hechting en afdichting.

De isolatieplaten zo positioneren dat ze vast aansluiten met het geperforeerde deel. De weefselstrook in de wapeningsmortel inbedden. Als de eindpleister droog is, wordt de afbreeklijst voorzichtig afgebroken.

Verwijzingen

Afval

Restanten van dit product als bouwafval aanbieden.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be