

Capatect OrCa-Gewebe 653

Speciaal weefsel voor Capatect gevelisolatiesystemen

Materiaal


Toepassing	Wapeningsweefsel voor het isolatiesysteem Capatect System Carbon en Carbon Dark om in te bedden in het product Capatect OrCa-Spachtel.
Eigenschappen	■ niet-brandbaar ■ schuifvast ■ alkalivast ■ weekmakervrij ■ zeer trekvast ■ maaswijdte ca. 4 x 4 mm
Verpakking	rol van 50 m, 1100 mm breed = 55 m ²
Kleur	antraciet-oranje
Opslag	Droog, vlak, spanningsvrij, bescherm tegen langdurige blootstelling aan zonlicht/opwarming en mechanische belasting.
Technische eigenschappen	■ Treksterkte: (langs en dwars): ≥ 2000 N / 5 cm
Product-nr.	653

Verwerking

Verbruik	ca. 1,1 m ² /m ²
Montage	

Aanbrengen

De wapeningsmortel Capatect OrCa-Spachtel in een baanbreedte van 110cm op de isolatieplaten aanbrengen en onmiddellijk opkammen met een kamspaan. De dimensionering van de kamspaan gebeurt overeenkomstig de opgegeven laagdikte in het technisch informatieblad van de wapeningsmortel.

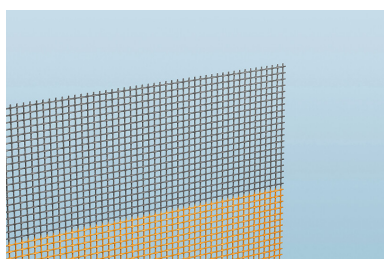

Het wapeningsweefsel Capatect OrCa-Gewebe 653 in het verse kamed plooi-vrij indrukken en aansluitend met een spackmes inbedden en vlak afwerken. Het weefsel dient volledig door de wapeningsmortel bedekt te zijn. Weefselbanen 10cm overlappend aanbrengen.

De dikte van de wapeningslaag die moet worden aangebracht en de positie van het weefsel hangen af van de desbetreffende wapeningsmortel die in het systeem wordt gebruikt. Voor wapeningslaagdiktes tot 4 mm moet het gaas in het midden worden aangebracht en voor wapeningslaagdiktes van meer dan 4 mm in de bovenste helft van het wapeningsnet.

Opmerking

De oppervlaktewapening wordt uitgevoerd nadat alle wapeningsmaatregelen die vooraf zijn uitgevoerd, zijn opgedroogd. Dit omvat hoek- en diagonaalwapening en de wapening van binnenhoeken, buitenhoeken of systeemranden met bijvoorbeeld extra pleisterwerk of verbinderprofielen, evenals wapening met gepantserd weefsel.

Verwijzingen

Afval
Servicecentrum

Capatect OrCa-Gewebe als gemengd bouw- en afbraakafval storten.

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be